
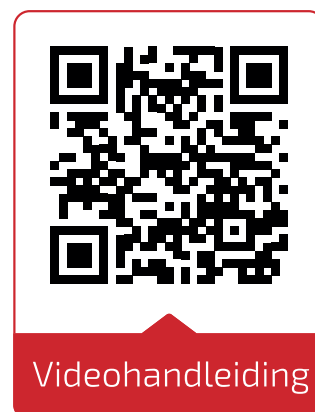
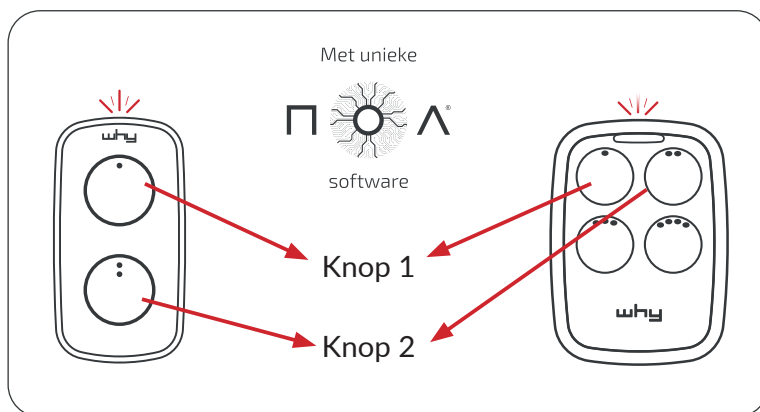


Instructiehandleiding

Voor het kopiëren van uw afstandsbediening naar de Why Evo NOA


LET OP: heeft u deze zender gekocht om een BFT, FAAC, GENIUS of HÖRMANN te vervangen? Volg dan de procedure zoals beschreven in de uitgebreide handleiding (QR-code hieronder).

Voor alle andere merken volgt u onderstaande stappen.

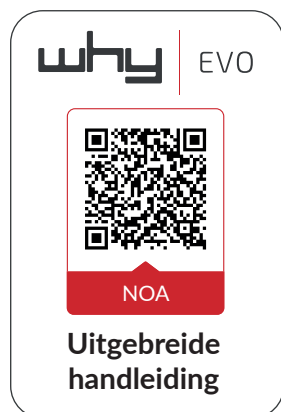

Kopiëren van een afstandsbediening met simpele rolling code (meest gebruikelijk)

1. Houd knop 1 van de Why Evo NOA ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat nu beide knoppen weer los. De LED van de Why Evo zal nu om de 2 seconden rood knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 3-5 cm van de Why Evo (zoals op het plaatje hiernaast is aangegeven).
4. Houd nu de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de Why Evo continu rood gaat branden. Laat daarna de knop van de originele zender los. De Why Evo gaat nu weer rood knipperen.
5. Houd nu nogmaals de knop van de originele handzender ingedrukt tot de LED van de Why Evo snel groen gaat knipperen. Daarna kunt u de knop loslaten.
6. Druk nu op de knop van de Why Evo waar u uw toegang mee wilt bedienen en houd deze 1 seconde ingedrukt. De LED van de Why Evo zal even gaan branden en daarna uitgaan.
7. De code is nu succesvol gekopieerd van uw oude handzender naar uw nieuwe vervangende handzender.



Is de LED groen na het kopiëren? Dan kunt u de Why Evo direct gebruiken. Is de led rood? Dan dient u alleen nog maar de Why Evo in te leren op de ontvanger (waarmee uw toegang opengestuurd wordt).

Probeer de methode “automatisch inleren“

8. Ga in de buurt van uw ontvanger staan (binnen 2 meter) en houd de ingeleerde knop van de Why Evo gedurende 10 seconden ingedrukt totdat de LED snel rood begint te knipperen.
9. Wacht totdat de LED weer uit gaat. Het inleren is dan voltooid. Controleer of alles goed is gegaan door uw poort of garage te openen met de Why Evo.

Werkt automatisch inleren niet?

10. Dan dient u de zender in te leren zoals een normale originele zender. Dit doet u door de instructies van de fabrikant van de originele ontvanger te volgen. Het inleren is vaak een eenvoudige handeling en staat beschreven in de handleiding van de fabrikant. Heeft u de handleiding van de ontvanger niet meer? Vaak biedt Google het antwoord wanneer u iets als “[merknaam] handzender inleren ontvanger” intypt.